




## Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия УЛЬТРА СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли




### Описание продукции:

**Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии УЛЬТРА** – это штучный битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии УЛЬТРА представлены две формы нарезки: «соната», «аккорд».

Гарантийный срок службы – 50 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

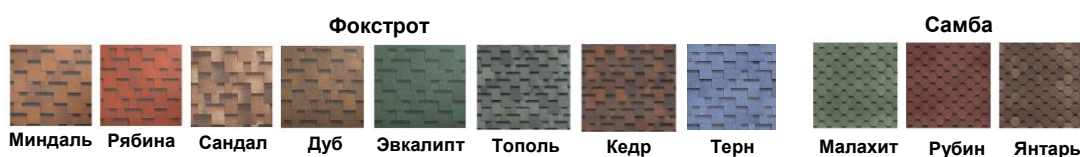

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумно-полимерное	-  -
Количество слоёв черепицы	-	-	1	-  -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Высота, ±3,0	мм	-	317	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Толщина, ±0,2	мм	-	3,3	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.4.
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	-

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения 18 месяцев.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серия УЛЬТРА	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	28,5	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	9,5	5
Вес поддона (брутто)	кг	1051	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	108	200