

гибкая черепица SHINGLAS

Подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF

плита ОСП-3 либо ФСФ

разреженная обрешетка

вентиляционный канал




супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ

теплоизоляционные плиты ТехноНИКОЛЬ

пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ

контрутепление – плиты ТехноНИКОЛЬ 50мм

два слоя ГКЛВ по 12,5 мм

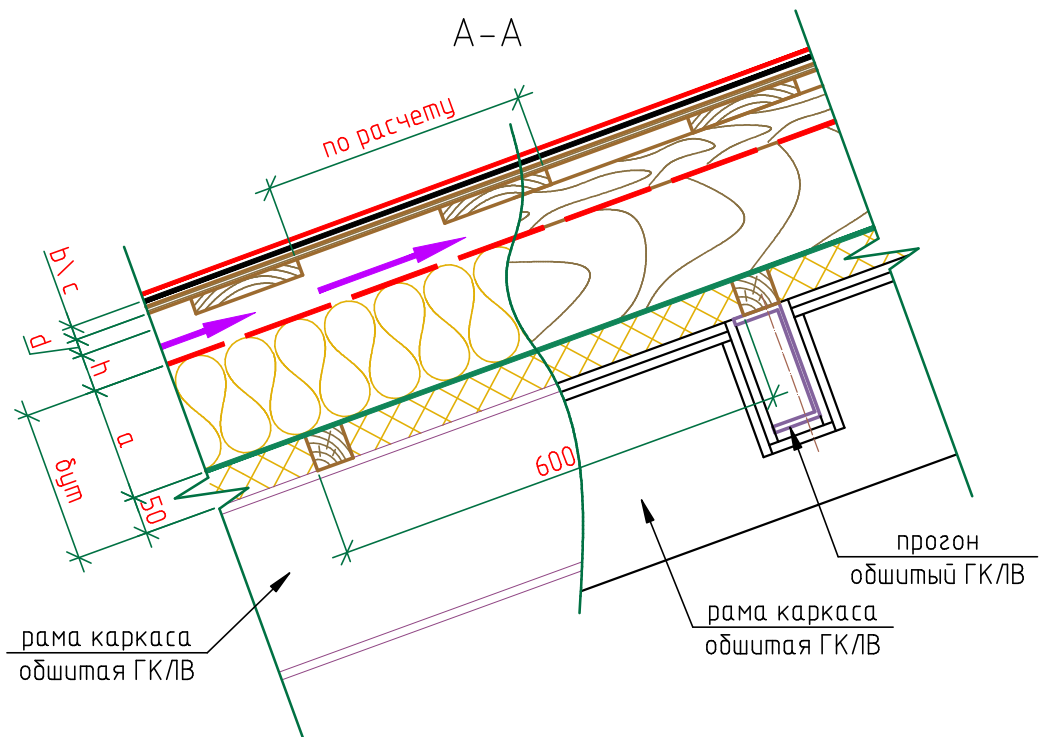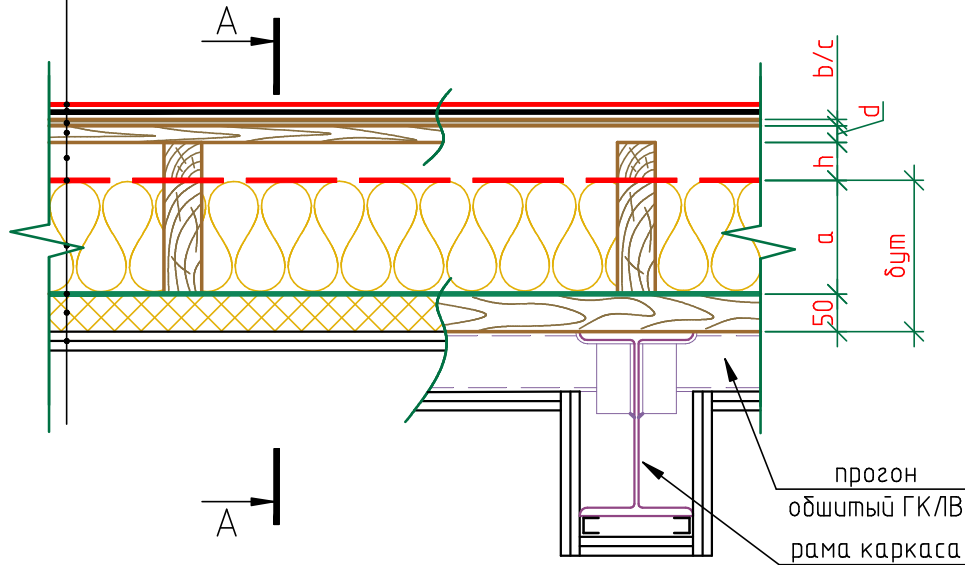

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора

d – толщина доски обрешетки

b – толщина ОСП-3

$\delta_{ут}$  – толщина утеплителя определяется по расчету

c – толщина ФСФ

						Совмещенный чердак с метал. стропильной системой. Строение пирога.	ЛИСТ
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		2