


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
плиты ОСП-3 либо ФСФ
брус 50x50, L=500
гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ANDEREP PROF
плиты ОСП-3 либо ФСФ
сплошной дощатый настил

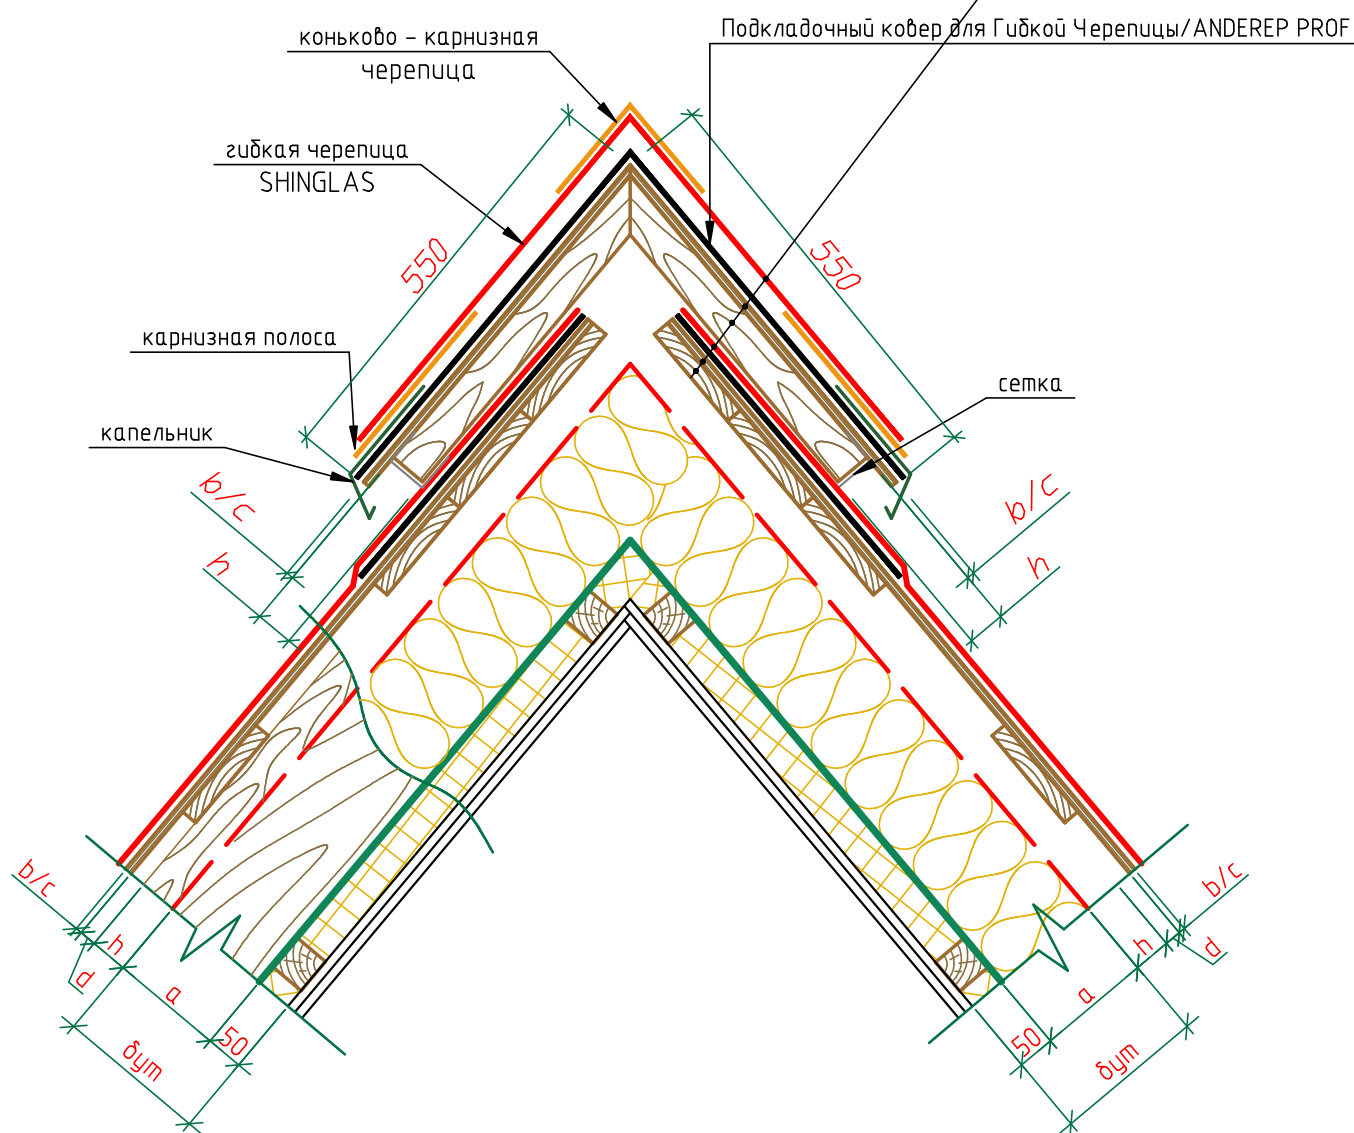

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора, h=50 (при данном угле ската)

d – толщина доски обрешетки

b – толщина ОСП-3

бум – толщина утеплителя определяется по расчету

c – толщина ФСФ

					Совмещенный чердак с дерев. стропильной системой.	ЛИСТ
					Самодельный вент конек. Угол от 18 гр.	8
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подк.	Подп.	Дата	