


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер для Гибкой Черепицы ANDEREP PROF
плиты ОСП-3 либо ФСФ
брус 50x50, L=500
гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ANDEREP PROF
плиты ОСП-3 либо ФСФ
сплошной дощатый настил

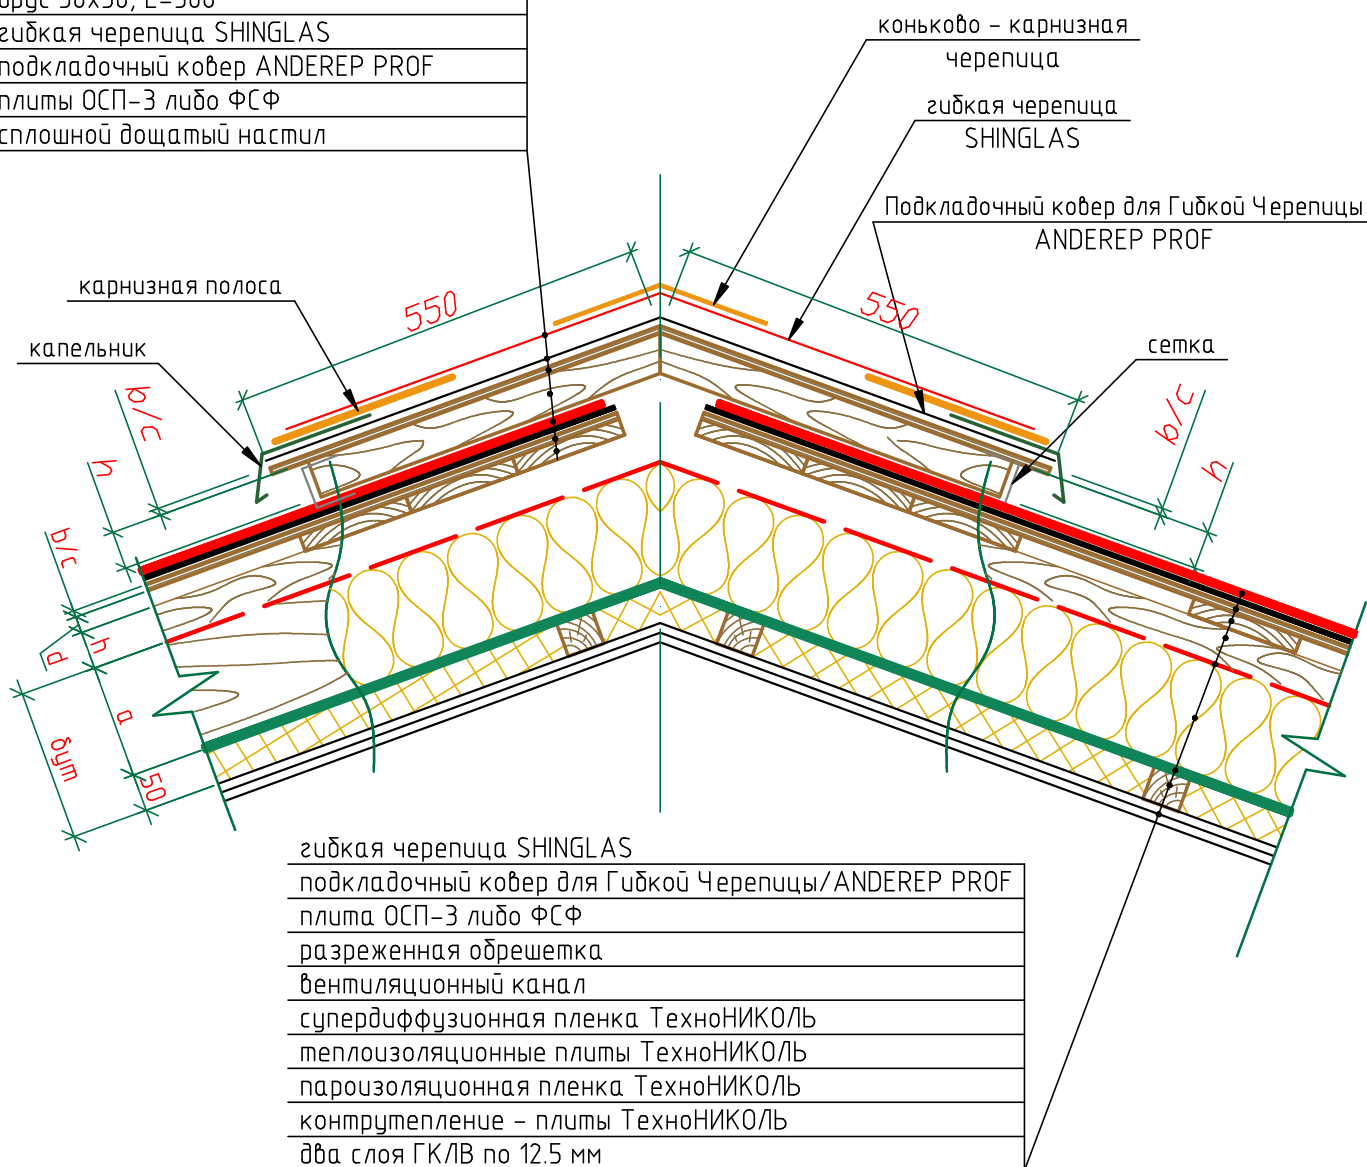

h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора, h=80 (при данном угле ската)

d – толщина доски обрешетки

b – толщина ОСП-3

бум – толщина утеплителя определяется по расчету

c – толщина ФСФ